


Combustibile / Fuel	IH35 Legna / Wood IH27	
Potenza termica nominale (utile) / Nominal Thermal output	35 kW	26,5 kW
Potenza termica resa all'acqua / Power given back to water	30 kW	17,5 kW
Potenza termica all'ambiente / Power given back to the room	5 kW	9 kW
Rendimento / Efficiency	77,5%	79%
Pressione massima d'esercizio / Max working pressure	3 bar	
Assorbimento elettrico a regime / Power electrical worker operatively	-	
Ventilatore aria / Heating fan	No	
Regolazione e funzionamento / Adjustment and functioning	Centralina esterna / Control unit	
Peso netto / Poids Net	180 Kg	
Tensione e frequenza nominale / Rated voltage-frequency	230 V - 50 Hz	
CO al 13% di O₂ / CO at 13% of O₂	0,56%	0,30%
Portata in massa dei fumi / Flue gas mass flow	33,17 g/s	19,5 g/s
Polveri / Dust	-	-
Temperatura dei fumi / Flue gas temperature	257° C	310° C
Tiraggio (depressione) / Negative pressure	12 Pa	
Tubo uscita fumi / Connexion for flue gas exit	Ø 250 mm	
Ingresso aria combustione / Connexion for combustion air inlet	-	
Allacciamento tubi radiatori / Connection pipe radiators	Ø 1"	
Uscita bocchette aria calda / Exit vents hot air	No	
Cassetto cenere / Ashtray	Estraibile / Removable	
Altezza minima canna fumaria / Height min. flue pipe	500 cm	
Carico max di legna / Maximum fuel loady	25 kg	
Garanzia anni / Guarantee years	2	

CH860C


IT-EN / Rev. 03.2013

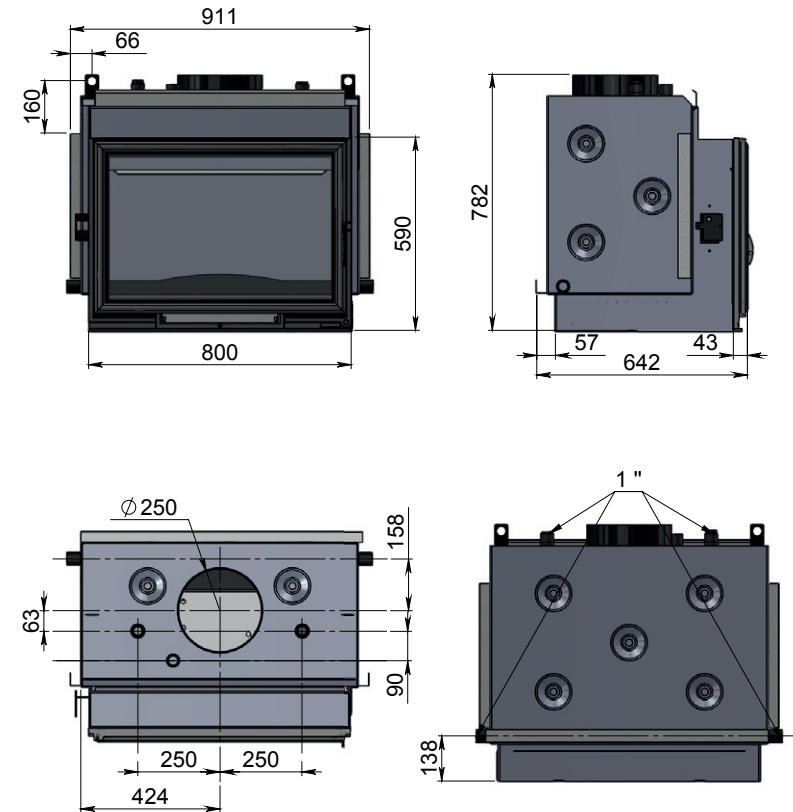

L'installazione deve essere realizzata in conformità con la norma italiana UNI10683 in vigore. Devono essere altresì essere rispettati tutti i regolamenti locali, regionali e le prescrizioni da noi riportate nel libretto istruzioni allegato al prodotto. Apparecchio a combustione intermittente. Funzionamento a porta chiusa. All local and regional regulations have to be satisfied as well as all the rules highlighted in the instruction manual. Intermittent combustion unit. Functioning: closed door.

CE 05	Modello: CH860C	L'ARTISTICO SpA Via Nazionale 2 Puegnago (BS) Italy
	Normativa: EN 13229:2001 EN 13229/A2:2004	
	Potenza termica nominale : 35 Kw	Polveri: - mg/Nm ³ Combustibile: Legna
	Potenza produz. acqua : 30 Kw	
	Potenza resa all'aria : 5 Kw	Distanza rispetto a materiali combustibili adiacenti: Vedere istruzioni
	CO misurato (al 13% O ₂) : 0,56 %	
	Rendimento : 77,5 %	
	Massima pressione idrica : 3 bar	
	Temperatura dei fumi : 257° C	
	Tiraggio : 12 Pa	
Leggere e seguire le istruzioni d'uso. Usare solo combustibili raccomandati. Questo apparecchio è idoneo alla combustione intermittente.		

CE 05	Modello: CH860C	L'ARTISTICO SpA Via Nazionale 2 Puegnago (BS) Italy
	Normativa: EN 13229:2001 EN 13229/A2:2004	
	Thermal output : 35 Kw	Dust: - mg/Nm ³ Fuel: Wood logs
	Thermal out. to water : 30 Kw	
	Thermal out. to the room : 5 Kw	Minimum distance from flammable materials: see instruction.
	CO rate (al 13% O ₂) : 0,56 %	
	Efficiency : 77,5 %	
	Max working pressure : 3 bar	
	Flue gas temperature : 257° C	
	Negative pressure : 12 Pa	
Read and follow the instruction of installation/use. Use only fuel types indicated. Appliance kind: intermittent burning.		



A = 400 cm²
B = 600 cm²
D = Ø 250 mm

