


# ALICE

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique rev.00 09/04/13

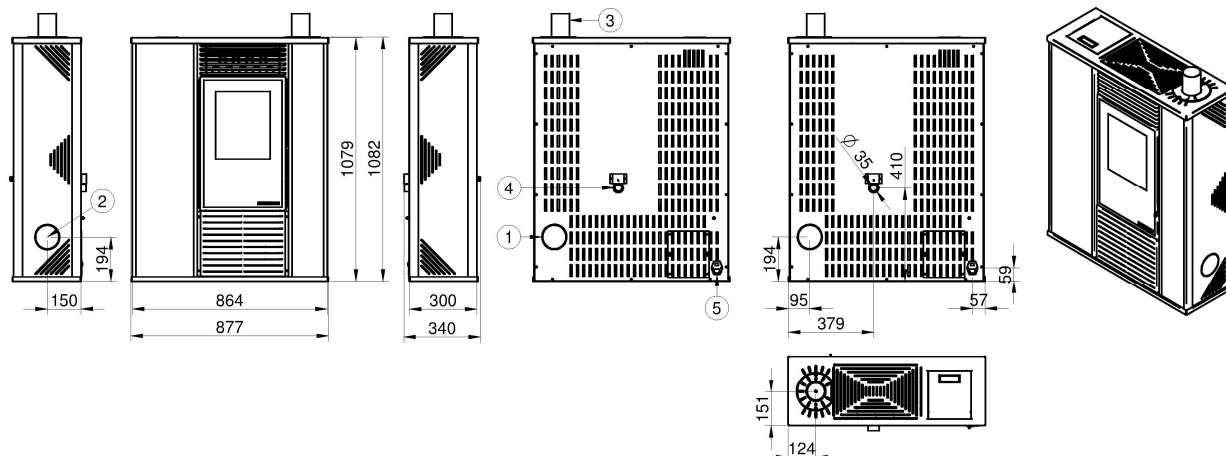

- 1 Uscita fumi posteriore / Rear fumes outlet / Sortie des fumées postérieur  
 2 Uscita fumi laterale / Side fumes outlet / Sortie des fumées latéral  
 3 Uscita fumi superiore / Top fumes outlet / Sortie des fumées supérieur  
 4 Ingresso aria / Combustion air inlet / Entrée de l'air de combustion  
 5 Interruttore e presa di alimentazione / Switch and power socket / Interrupteur et prise d'alimentation

<b>Potenza introdotta max/min / Introduced power max/min / Puissance introduit max/min:</b>	14,3 kW / 5,4 kW
<b>Potenza resa per convezione e irraggiamento max/min / Convectional and irradiated power max/min / Puissance pour convection et rayonnement en ambiance max/min:</b>	12.2 kW / 4.6 kW
<b>Rendimento a potenza max/min / Efficiency at max/min power / Rendement puissance max/min :</b>	85,1 % / 85,6%
<b>Volume riscaldabile min/max / Heating capacity min/max / Volume chauffable min/max:</b>	280-310 m <sup>3</sup>
<b>Consumo orario max/min / Pellet consumption max/min / Consommation horaire max/min:</b>	2.94 kg/h / 1.11 kg/h
<b>Autonomia min/max / Autonomy min/max / Autonomie min/max:</b>	15h / 40h
<b>Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique:</b>	230 V 50 Hz
<b>Assorbimento elettrico nominale / Nominal power absorption / Absorption électrique nominale:</b>	110 W
<b>Capienza serbatoio / Pellet tank capacity / Capacité du reservoir:</b>	24 Kg
<b>Combustibile / Fuel / Combustible:</b>	Pellet Ø6mm
<b>Tiraggio minimo / Required draught / Exigences pour tirage de la cheminée:</b>	10 Pa
<b>Temperatura fumi a potenza max/min / Combustion fumes temperature at max/min power / Température de sortie des gaz puissance max/min:</b>	239°C / 143 °C
<b>Massa fumi a potenza max/min / Combustion fumes mass at max/min power / Masse de gaz de combustion puissance max/min:</b>	8,76 g/s - 6.33 g/s
<b>CO misurato al 13% di ossigeno a potenza max/min / Measured CO at 13% O2 at max/min power / CO mesuré au 13% O2 puissance max/min:</b>	111,10 ppm / 328,69 ppm
<b>Particolato emesso al 13% di ossigeno a potenza max/ Fine particles measured at 13% O2 at max power / Pudres mesuré au 13% O2 puissance max:</b>	6,90 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Diametro ingresso aria / Combustion air inlet diameter / Diamètre pris d'air:</b>	Ø35mm
<b>Diametro uscita fumi / Fumes outlet diameter / Diamètre sortie de fumées:</b>	Ø80mm
<b>Peso / Weight / Poids:</b>	100 Kg
<b>Distanza di sicurezza da materiali infiammabili / Minimum safety distance from adjacent inflammable materials / Distance min. de sécurité par rapport aux matériaux inflammables:</b>	200 mm

- Certificazione CE / CE Conformity / Conformité CE
- Display controllo digitale / Digital control display / Affichage controle digital
- Programma settimanale / Weekly program / Programme hebdomadaire

- Termostato ambiente / Room thermostat / Thermostat d'ambiance
- Funzionamento manuale-automatico / Manual – automatic functioning / Fonctionnement manuel-automatique
- Piedini regolabili / Adjustable feet / Pieds réglables